

İZOLASYON MAFSALI

ECO®

RAKORLU VE DÜZ


İZOLASYON MAFSALLARI



Dikkat :

- * Elektrik kaynağı tercih edilmeli.
- * İlk kaynaktan sonra parça soğutulmalı
- * Contalı bölge, kaynak aşamasında ıslak bez ile sarılarak sıcaklıktan korunmalı

Uygulama & Ölçüm

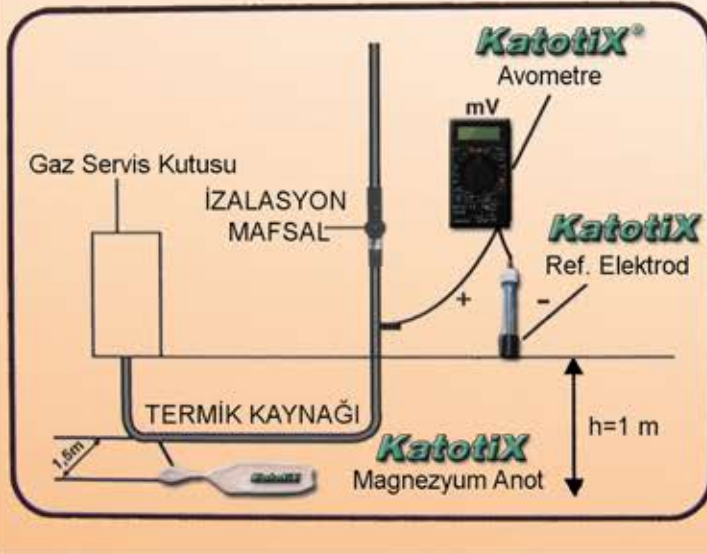

ECO®

Rakorlu İzolasyon Mafsalı

TSEK



RAKORLU İZOLE MAFSAL

ECO®

Barkod	Ölçü	Ölçü	Koli
869 7859 022929	1 "	DN 25	25
869 7859 022936	1 ¼ "	DN 32	20
869 7859 022943	1 ½ "	DN 40	15
869 7859 022950	2 "	DN 50	10
869 7859 022967	2 ½ "	DN 65	5
869 7859 022974	3 "	DN 80	-
869 7859 022981	4 "	DN 100	-

ECO®

Düz İzolasyon Mafsalı

TSEK



DÜZ İZOLE MAFSAL

ECO®

Barkod	Ölçü	Ölçü	Koli
869 7859 008275	1 "	DN 25	25
869 7859 008282	1 ¼ "	DN 32	20
869 7859 008299	1 ½ "	DN 40	15
869 7859 008305	2 "	DN 50	10
869 7859 008312	2 ½ "	DN 65	5
869 7859 008329	3 "	DN 80	-
869 7859 008336	4 "	DN 100	-

